

ÜRÜN KATEGORİSİ

CFT

ÜRÜN GRUBU

JST-I

TEMEL ÜRÜN KODU

29071

PLATFORM

III

MÜŞTERİ



Seramik uygulamaları için bileşenler

WPT Keçeli Bant

Enine yönde esneyen, boyuna yönde rijit, özel kaplamalı ince dokusuz kumaş.

Kullanım Alanları

Seramik veya doğal taş altında, genleşme derzlerinin esnek su yalıtımı için kullanılan derz yalıtım bandıdır. İç mekanlarda basınçsız suyun orta ve yüksek düzeyde etkisine (ilave kimyasal maruziyeti dahil); iç ve dış mekanlarda ise orta-yüksek düzeyde basınçsız suya veya sürekli pozitif basınç altındaki suya uygundur. Konut banyoları, endüstriyel mutfaklar, duş alanları, özel ve halka açık yüzme havuzları ile altında kullanılabilir mekan bulunmayan balkon ve teraslarda kullanılabilir.



Teknik Veriler

Renk	Gri (Diğer renkler talep üzerine)
Sıcaklık dayanımı: en az / en çok	-30 °C / +90 °C
Baskı	Yapılabilir
Ölçeklendirme	Yapılabilir
Delikleme	Yapılabilir

Fiziksel Özellikler (yaklaşık)	DIN / Yöntem	Değer	Tolerans
Toplam genişlik	Kurum içi	120 mm	±3 mm
Kalınlık	Kurum içi	0,66 mm	±0,1 mm
Birim alan kütlesi	Kurum içi	364 g/m ²	±50 g/m ²
Rulo uzunluğu	Kurum içi	50 metre	-0,0 m / +0,5 m
Kopma kuvveti, boyuna	DIN EN ISO 527-3	120 N / 15 mm	≥85 N / 15 mm
Kopma kuvveti, enine	DIN EN ISO 527-3	25 N / 15 mm	≥15 N / 15 mm
Kopmada uzama, boyuna	DIN EN ISO 527-3	%70	≥%50
Kopmada uzama, enine	DIN EN ISO 527-3	%300	≥%200
Su basıncına dayanım	DIN EN 1928 (B)	≥1,5 bar	
UV dayanımı	DIN EN ISO 4892-3	≥500 saat	
Su buharı direnci eşdeğer hava kalınlığı (sd)	DIN EN 1931	16 m	≥7 m
Patlama basıncı	Kurum içi	2,0 bar	≥1,5 bar

Kimyasal Özellikler	Aşağıdaki kimyasallarda oda sıcaklığında 7 gün bekletme sonrası dayanım	+ = dayanıklı 0 = zayıflamış - = dayanıksız
Hidroklorik asit %3	Kurum içi	+
Sülfürik asit %35	Kurum içi	+
Sitrik asit 100 g/l	Kurum içi	+
Laktik asit %5	Kurum içi	+
Sodyum hipoklorit 0,3 g/l	Kurum içi	+
Tuzlu su (20 g/l deniz tuzu)	Kurum içi	+
Potasyum hidroksit %3 / %20	Kurum içi	+ / +


Belgelendirme	DIN EN ISO 9001:2015. Avrupa üretimi.
Sınıflandırma	EMICODE emisyon sınıfı EC 1 PLUS, VOC düzenlemesi A+
Garanti	Garanti edilen ürün özellikleri için 5 yıl garanti.
Depolama	Serin, kuru ve güneşten korunarak; teslim alındıktan sonra 24 ay içinde kullanılmalıdır.
Dikkat	Teknik nedenlerle malzeme veya baskı rengi partiler arasında hafif farklılık gösterebilir.

Malzeme Yapısı

Üst taşıyıcı: Polipropilen dokusuz kumaş

Kaplama: Yaşlanmaya dayanıklı termoplastik elastomer


Alt taşıyıcı: Polipropilen dokusuz kumaş

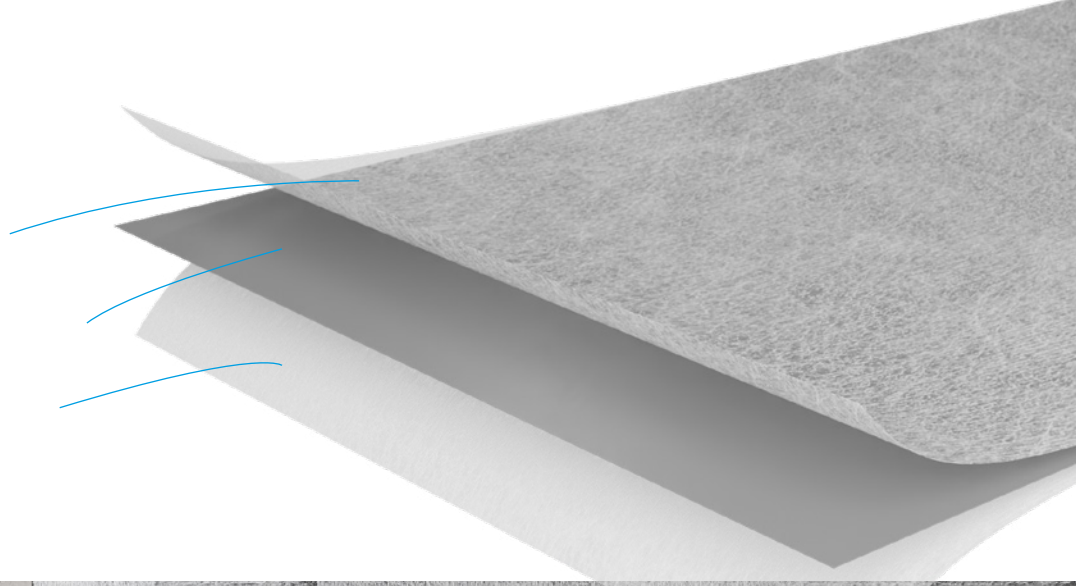

Uygulama Alanları



Sistem Bileşenleri



İç köşe



Dış köşe




Zemin manşeti




Duvar manşeti

Uygulama


Seramik yapıştırıcısını üreticinin talimatlarına göre hazırlayın ve köşe bölgesine eşit biçimde uygulayın. Yalıtım köşesini yerleştirin. Fazla yapıştırıcıyı bir spatula ile yanlara doğru sıyırıp yayın.

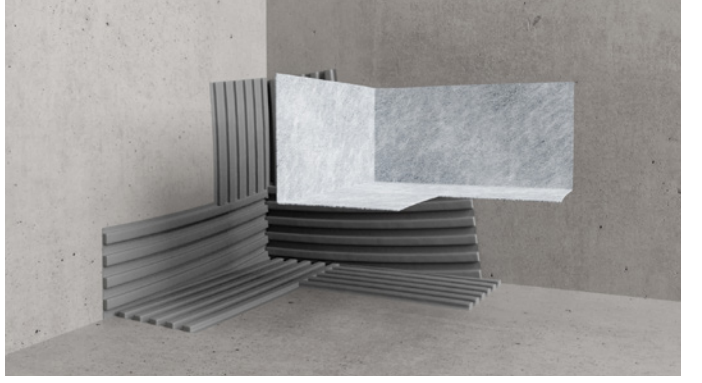

Uygulamadan önce derz yalıtım bandını duvar ölçüsüne göre kesin. Yalıtım köşesi ile bant arasında 50 mm bindirme payı bırakın. Güvenli bir bindirme için uygun bir sıvı yalıtım yapıştırıcısı uygulayın.

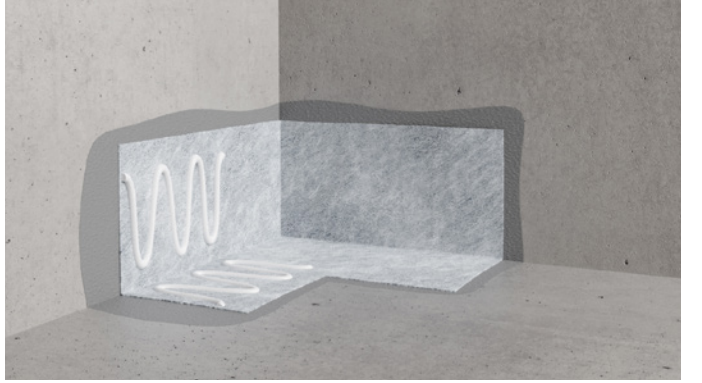

Duvar-zemin birleşimine seramik yapıştırıcısını eşit biçimde sürün. Derz yalıtım bandını yerleştirip spatula ile doğru konuma bastırın. Kenarlardan çıkan fazla yapıştırıcıyı sıyırıp yayın.

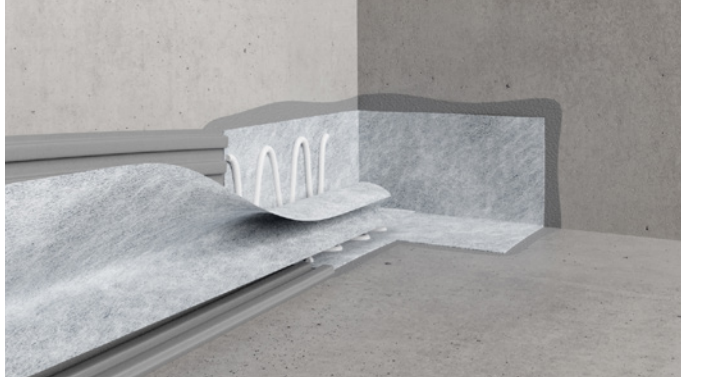

Kalan bantları da aynı yöntemle uygulayın. Ardından yüzey yalıtımı uygulamasına devam edebilirsiniz.



Teknik veri formu, değer ve toleransları bir veya daha fazla temsili pilot üretimden elde edilen bir kalite belgesidir. Form en az 12 ay geçerlidir; sonrasında bu süreçte edinilen bulgulara göre revize edilir. Teknik bilgiler ve uygulama talimatları mevcut bilgi ve deneyimimize dayanır. Tüm uygulama koşulları dikkate alınarak ürünün amaçlanan kullanıma uygunluğunun gerçek yüzeyler üzerinde denemesi kullanıcının sorumluluğundadır. Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin. Avrupa üretimidir.